


Q134 12022ZH

Apantallado al 65%



Normas Estándar
UL-2464
DIN 47100
IEC 60332-1

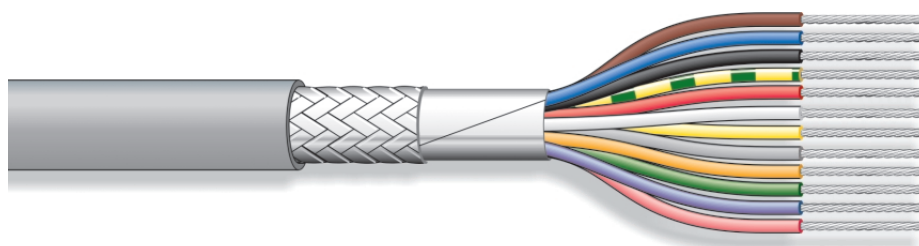

Cód.	Nº Cond.	Resist.	Cap. c/c	Cap. c/p	Ø Ext.	Bobina
Q134 02022ZH	2 x 0,22 mm ²	16 Ω/km	190 pF/m	300 pF/m	4,3 mm	100 m
Q134 04022ZH	4 x 0,22 mm ²	16 Ω/km	160 pF/m	290 pF/m	4,9 mm	100 m
Q134 06022ZH	6 x 0,22 mm ²	16 Ω/km	150 pF/m	290 pF/m	5,8 mm	100 m
Q134 08022ZH	8 x 0,22 mm ²	16 Ω/km	140 pF/m	280 pF/m	6,2 mm	100 m
Q134 10022ZH	10 x 0,22 mm ²	16 Ω/km	140 pF/m	280 pF/m	7,2 mm	100 m