

PROFESSIONAL LINE

**Tubo LED 120 cm. 20W
Professional Line Blanco Neutro**

Ref.: P/TUBE120/20/F/R/T8/W

**5 AÑOS DE
GARANTÍA**



Datos del producto

Características Generales

Base/Casquillo:	G13 Giratorio
Forma de la lámpara:	Tubo
Vida útil nominal (h):	50.000 h.
Modelo de chip:	SMD2835WB x168 pcs
Índice de Protección:	IP20
Grado de Protección:	IK03
Clase:	Class I
Materiales:	Aluminio y policarbonato

Características Lumínicas

Temperatura de color:	4.000K~4.500K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	1.950 Lm±10%
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	97 Lm/W
Final vida útil nominal:	85%

Características Eléctricas

Potencia:	20W
Tensión:	AC100~240V
Factor de potencia:	>0.9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	0,47A
Regulable:	No
Potencia nominal:	20W±10%
Potencia equivalente:	36W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	20W/h
Certificaciones:	CE, RoSH, TÜV

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

Dimensiones

Longitud total A:	1213 mm.
Diámetro total B:	26 mm.


Tubo LED 120 cm. 20W Professional Line Blanco Neutro

Datos de Producto

Referencia:	P/TUBE120/20/F/R/T8/W
Nombre de producto:	Tubo Led 20W 120 cm. Frost Rotatorio Blanco neutro
Unidades por caja:	1
Peso neto por pieza:	0,355 kg.
Peso neto por caja:	0,519 kg.

Configuración embalaje:	1 uds.
Peso 30 unidades embalaje:	15,4 kg.
Cajas por caja exterior:	30 uds.
Código de barras del producto:	N/D

Plano de Dimensiones

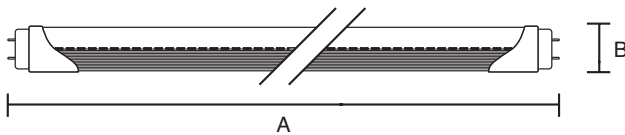


Tubo LED 120 cm. 20W Professional Line Blanco Neutro

Dimensiones producto (mm.)	A	B
P/TUBE120/20/F/R/T8/W	1213	Ø26

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE120/20/F/R/T8/W	1230	40	40

Datos Fotométricos

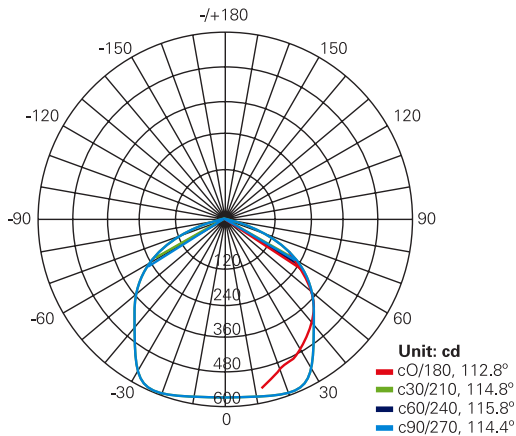

AVERAGE BEAM ANGLE 50%: 114.5 DEG

Packaging (mm.) / 30 unidades	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE120/20/F/R/T8/W	1400	250	220